



COMPACT



SKUPINA MERLO

Průlomové technologie

Bezpečnost,
pohodlí
a maximální
výkon



Značka Merlo je od samého zrodu synonymem pokročilých technologií na poli teleskopických nakladačů a pracovních plošin. Již od roku 1964 se její historie vyznačuje novými myšlenkami, houževnatostí a nadšením.

Právě tyto vlastnosti tvoří základní kámen celé skupiny Merlo, již se podařilo vytvořit vysoce úspěšný sortiment výrobků oceněný řadou mezinárodních cen.

Řízení komplexních projektů od počáteční myšlenky až po konečný produkt vyžaduje schopnost navrhovat inovativní řešení a umění předjímat potřeby a budoucí trendy stále soutěživějšího trhu.

V rámci dosahování stále ambicióznějších cílů se technologie Merlo staly hnací silou vývoje schopnou překračovat běžná, konvenční pojetí. Klíčovými pojmy jsou bezpečnost, pohodlí a maximální výkon.

Každý vytvořený stroj představuje náskok oproti konkurenci co do konstrukce, výkonu a respektu vůči člověku a životnímu prostředí.

Tento přístup se projevuje i ve výrobních procesech, moderních metodách montáže, zautomatizování výrobních činností, revolučních integrovaných elektronických systémech, robotickém obrábění a v mnohém dalším.

Rozhodnutí udržovat stále užší vazbu s našimi zákazníky se odráží v probíhajícím programu školení a opakovacích kurzů, v kvalitě naší servisní sítě i ve vztahu oboustranné důvěry, který se nám podařilo vybudovat s našimi prodejci.

Výsledkem toho všeho je řada kompaktních a dobře ovladatelných strojů nabízející nepřekonatelné vlastnosti, pohodlí, výkon a především bezpečnost.

V tom spočívá síla skupiny Merlo.



KONCEPT COMPACT




Koncentrovaná síla

Deset dobrých
důvodů,
proč si vybrat
teleskopický
nakladač Merlo
Compact

Řada teleskopických nakladačů „Compact“ je určena pro všechny typy zemědělské činnosti, pěstování polních plodin, živočišnou výrobu, chov drůbeže, zahradnictví, pěstování ovoce, stejně jako pro údržbu obecních zelených ploch či spoustu jiných činností. Jedná se o vysoce všestranné stroje doplněné pro ještě větší výkonnost a efektivnost celou řadou adaptérů. Díky svému provedení, které z nich činí praktické, univerzální a jednoduše ovladatelné stroje, jsou teleskopické nakladače Merlo průměrně využívány více než tisíc provozních hodin ročně. Disponují rameny vysunutelnými do výšky 6 (P25.6 a P32.6) a 8 (P28.8) metrů a mají nosnost až 3 200 kg. Modely „Compact“ Vám nabízejí rychlejší návrat Vaší původní investice, neboť prokazují několikanásobně rychlejší návratnost než klasické traktory vybavené pevným čelním nakladačem. Teleskopické nakladače Merlo se podílejí na zvýšení ziskovosti, hospodárnosti a konkurenčnosti Vaší firmy.

- ✓ Kompaktní rozměry: výška tří standardních modelů 1,92 m (P25.6) a 2,15 m (P28.8, P32.6).
 - ✓ Snížené verze: výška 1,77 m (P25.6) a 2 m (P28.8, P32.6) - nejnižší ve své třídě.
 - ✓ Adaptéry: příslušenství zjednodušující práci a zvyšující Vaši výkonnost.
 - ✓ Pracovní místo řidiče: vnitřní šířka kabiny 995 mm nabízí prvotřídní pohodlí.
 - ✓ Široce otevíratelné dveře: zajišťují jednoduchý přístup a lepší uživatelský komfort.
 - ✓ Ramena 6,4 a 8,2 metrů: převyšují čelní nakladače co do výšky, rychlosti i výkonnosti (dvojnásobná nosnost a výška).
 - ✓ Elektronicky řízený hydrostatický pohon: jednoduchý, praktický a intuitivní (P28.8, P32.6).
 - ✓ Hydrostatický pohon: manévrování s milimetrovou přesností.
 - ✓ Max. rychlost: 40 km/hod, tažný závěs, brzdění všech čtyřech kol, brzdy pro přívěs.
 - ✓ Průměrné roční užití stroje: více než 1000 provozních hodin.
- Úspory a větší produktivita.

**Dvojnásobná nosnost
při dvojnásobné výšce**

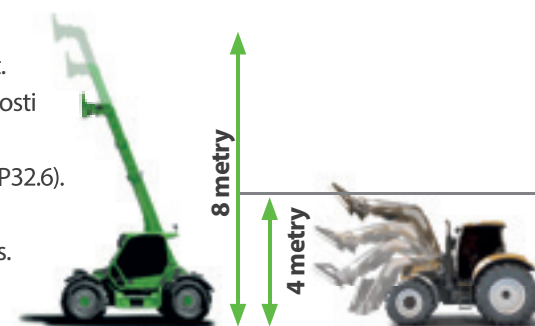



KABINA

Více prostoru díky nejširší kabině na trhu

Tam, kde se pohodlí, tichý provoz a výjimečná viditelnost stávají standardem



Řada Compact je vybavena obdobnou kabinou, jakou využívají větší a silnější teleskopické nakladače Merlo. Nástup do kabiny je pohodlný díky široce se otevírajícím dveřím a velkému prostoru mezi sedadlem obsluhy a volantem. Boční sloupek je posunutý směrem dozadu, díky čemuž se do kabiny snadno dostanou i uživatelé s větší tělesnou konstitucí. Vnitřní šířka kabiny činí 995 mm a je největší ve své třídě. Pracovní prostor v kabině byl navržen v souladu s nejmodernějšími ergonomickými principy a je logicky rozvržen tak, aby poskytoval jednoduché a přesné ovládání stroje.

- ✓ Rám kabiny odpovídá mezinárodním standardům FOPS a ROPS.
- ✓ Snížené L verze pro rozmanité použití.
- ✓ Velký pracovní prostor poskytující mnoho místa pro pohyby těla.
- ✓ 4,3 m² prosklených ploch: zjednodušení manévrování a snížení stresu.
- ✓ Prosklená střeška kabiny: maximální viditelnost na zvedaný náklad.
- ✓ Možnost duálního ovládání směru jízdy: na joysticku standart (u P25.6 -volitelné) a volič směru jízdy vpřed/vzad umístěný na sloupku volantu (volitelné): ovládání „Finger-Touch“ prováděné pouze prsty umožňuje obsluhu držet volant oběma rukama a přispívá tak k maximální bezpečnosti.
- ✓ Analogové i digitální přístroje poskytující kompletní informace.
- ✓ Zvukově izolující čalounění: tlumí hluk motoru a zvyšuje uživatelský komfort
- ✓ Klimatizace (volitelná výbava): navržena pro dosahování ideální teploty.
- ✓ Dveře s úhlem otevírání 180°, s horním samostatně otevíratelným okénkem.



Rychlý a jednoduchý přístup k sedadlu obsluhy díky optimální vzdálenosti mezi sedadlem a volantem a díky širokým dveřím skládajícím se ze dvou částí, z nichž každá může být otevřena v úhlu 180°.



MOTOR & POHON



SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ

	MERLO	STROJ 1	STROJ 2
Litry / hod	7.7	10.6	12.77
Rozdíl v litrech		+2.9	+5.07
Roční využití: 1000 provozních hodin		+2.900 litrů	+5.070 litrů
Cena: 1,4 Euro/l ⁽²⁾		+3.480 Euro	+ 6.084 Euro

⁽¹⁾ TESTY PROVEDENY V LYCÉE AMPÈRE - VENDÔME - FRANCE


⁽²⁾ 1.449 Eur/l, údaj ADAC (Německý automobilový klub), únor 2013.

Technologie Merlo ve službách Vaší produktivity

Vysoký výkon, snížená spotřeba pohonných hmot a zaručená úspora nákladů

Konstruktéři Merlo zvolili pro snížení spotřeby energie technologicky vyspělé naftové motory, pokrokové hydrostatické pohony a nápravy vybavené suchými kotoučovými brzdami. Elektronické řízení motoru a pohonu optimalizuje jejich výkon a zároveň minimalizuje spotřebu pohonných hmot. Nezávislé testy ⁽¹⁾ potvrdily výraznou roční úsporu ve spotřebě pohonných hmot. Tažná síla modelů P28.8 a P32.6, zajišťuje výjimečné výkony při dopravě a tažení přívěsů.

- ✓ Elektronicky řízený motor a pohon: vynikající zrychlení z klidového stavu, plynulá akcelerace. Optimalizace pracovních časů a úspora energií.
- ✓ P28.8 a P32.6: motor Tier IV Interim, systém Common-Rail s elektronickým řízením, DOC a filtr pevných částic s aktivní regenerací. Optimalizace pracovních časů a úspora energií.
- ✓ Údržba: jednoduchý přístup k součástem motoru.
- ✓ Zubová čerpadla: P 25.6/L kapacita 84 l/min; P 28.8 a P 32.6 L Plus/Plus kapacita 107 l/min. Výhodný poměr náklady/výnosy.
- ✓ Čerpadlo Load-Sensing: P 28.8 Top a P 32.6 Top - kapacita 117 l/min. Nejmodernější provedení.
- ✓ P 25.6/L: max. rychlost 36 km/hod, tažný závěs (volitelný): výkonost a bezpečnost.
- ✓ P 32.6 a P 28.8: dvourychlostní mechanická převodovka, 40 km/hod.
- ✓ Duální přepínání směru jízdy: na joysticku (standart) na sloupku volantu (volitelné): přesnost manévrování, hladká změna směru jízdy. Jednoduché a praktické.
- ✓ Suché kotoučové brzdy: maximální brzdná účinnost.

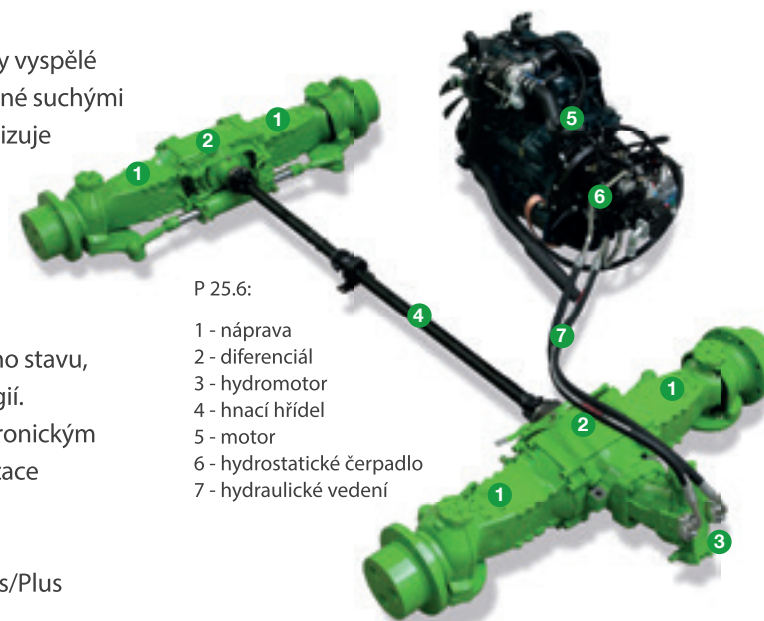

P 25.6:

- 1 - náprava
- 2 - diferenciál
- 3 - hydromotor
- 4 - hnací hřídel
- 5 - motor
- 6 - hydrostatické čerpadlo
- 7 - hydraulické vedení

1) P25.6: Kubota V3307 DI 3,4 l, 55kW/75hp. Max. krouticí moment 265 Nm při 1400 ot/min.

2) P28.8 a P32.6: Kubota V3800 Tier 4 Interim 74,5kW/101hp. Max. krouticí moment 325 Nm při 1500 ot/min.



RAMENO

Na teleskopické rameno Merlo, synonymum životnosti a bezpečnosti, se můžete spolehnout

Merlo Vám pomůže zvedat víc a lépe

Konstruktéři Merlo vytvořili robustní, nicméně kompaktní a lehké teleskopické rameno, které se stalo svým pojetím měřítkem kvality co do nosnosti a rychlosti pohybů. Rameno je vyrobeno ze švédské konstrukční oceli a je svařované podél neutrální osy ohýbání, což mu umožňuje zůstat v rovině, i když je zatížené a vysunuté na doraz. Hadice a elektrická kabeláž jsou vedeny vnitřkem ramene. Rameno si tak zachovává hladký vnější profil bez výstupků. Na nosič typu ZM2 mohou být připojeny veškeré adaptéry Merlo. Zajištění adaptérů je prováděno z kabiny, hydraulická i elektrická propojení jsou řešena rychlospojkami.

- ✓ Kvalitní ocel: ocel konstrukčního typu, pevná a lehká. Větší užitečné zatížení.
- ✓ Rameno s dvěma sekcemi u modelů P 25.6 a P 32.6.
Maximální výška u P 32.6: 6,4 m, nejvyšší ve své třídě.
- ✓ Rameno s třemi sekcemi: model P 28.8. Mechanismus vysunutí ramene se skládá z hydraulického válce pro první sekci a ocelového lana pro další sekci/sekce. Rameno zůstává lehké, optimalizace zvedací kapacity a užitečného zatížení.
- ✓ Hydraulická/elektrická vedení: chráněná uvnitř ramene, zaručují větší spolehlivost.
- ✓ Nosič ZM2: vyměnitelnost adaptérů Merlo. Mnohostranné použití.
- ✓ Tac-Lock: výměna adaptérů z kabiny řidiče - zvýšený uživatelský komfort.
- ✓ Hydraulické/elektrické vývody: dodávka hydraulického oleje a elektriny k adaptéru - maximální mnohostrannost.
- ✓ Joystick: jednoduché a intuitivní ovládání.
- ✓ Systém ochrany proti překlopení: automatické zablokování potenciálně nebezpečných pohybů.



Nosič je vybavený hydraulickým zajištěním typu Tac-Lock, díky němuž je možná rychlá výměna adaptérů při maximálním pohodlí uživatele.



NÁPRAVY

Zvyšte svou produktivitu pomocí praktických, účinných a bezpečných řešení

Přesně ovladatelné robustní nápravy Merlo

ŘÍZENÍ PŘEDNÍCH KOL



ŘÍZENÍ VŠECH KOL




KRABÍ CHOD



Společnost Merlo vyvíjí a vyrábí většinu dílů použitých na svých teleskopických nakladačích v rámci vlastní skupiny. Nápravy jsou nedílnou součástí každého projektu a jsou navrženy a nadimenzovány tak, aby pracovaly v naprostém souladu s ostatními hlavními součástmi stroje. Modely Compact využívají dvou rozdílných typů náprav: model P25.6 je vybaven nápravou s planetovými redukčními převody kol, díky které je sníženo jeho těžiště, zatímco modely P28.8 a P32.6 využívají portálové nápravy zvětšující jejich světlost a zvyšující jejich ovladatelnost a všestrannost. Oba typy náprav jsou osazeny suchými kotoučovými brzdami, automatickou parkovací brzdou a uzávěrkou diferenciálu (volitelná výbava).

- ✓ Nápravy: navrženy a zabudovány do výrobku tak, aby poskytovaly maximální výkon.
- ✓ Nápravy Merlo: lepší začlenění do výrobku pro větší funkčnost a vyšší kvalitu.
- ✓ P 25.6: planetové redukční převody snižující těžiště.
- ✓ P 28.8 a P 32.6: portálové nápravy, světlost 385 mm. Větší všestrannost.
- ✓ Tři režimy řízení kol: řízení předních kol, řízení všech kol a krabí chod – usnadňují ovladatelnost, zvyšují efektivitu a výkonnost.
- ✓ Stálý pohon všech čtyř kol: maximální záběr za jakýchkoli podmínek.
- ✓ Brzdění všech kol: brzdění přes servobrzdu na všech čtyřech kolech - maximální bezpečnost.
- ✓ Parkovací brzda: automatické zajištění při vypnutí motoru, v případě potřeby ruční zajištění z kabiny.
- ✓ Uzávěrka diferenciálu (volitelná výbava) pro lepší záběr v obtížném terénu.

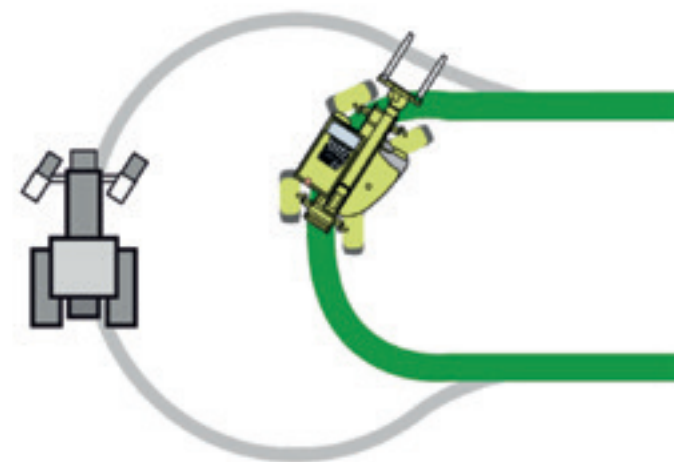

Tři režimy řízení a malý poloměr otáčení činí stroj vysoce ovladatelným a použitelným v jakýchkoli terénních podmínkách.



TAŽENÍ PŘÍVĚSU

Tažení přívěsu – první krok k opravdové mnohostrannosti

Stroje Merlo dotáhnou Vaši firmu k novým cílům



Tažení zemědělských přívěsů představuje jednu z prací, jež činí z teleskopického nakladače víceúčelový a mnohostranně využitelný stroj zapadající do konceptu celkové univerzality - trumfu výrobků Merlo. Praktické testy ukázaly, že tažná síla v závěsu u modelu P 28.8 při zařazeném prvním převodovém stupni činí téměř 5 000 kg, což je hodnota, která dovoluje táhnout přívěsy o hmotnosti až 19 tun. To vše s hladkým rozjezdem a plynulým zrychlováním. Při druhém převodovém stupni se stroj může díky hydrostatické převodovce pohybovat rychlostí až 40 km/hod, čímž minimalizuje čas nutný k přejezdu a maximalizuje bezpečnost a uživatelský komfort.

- ✓ P 25.6: tažný závěs pro použití na vnitropodnikových komunikacích.
- ✓ P 28.8 a P 32.6: tažné závěsy homologované pro použití na veřejných komunikacích a pro pracovní stroj (volitelné). Maximální všestrannost plně v souladu s příslušnými standardy.
- ✓ K dispozici dva hydraulické vývody určené pro přívod oleje k hydraulickým válcům přívěsu. Větší všestrannost a výkon.
- ✓ Sedmipólová zadní elektrická zásuvka pro připojení světel přívěsu.
- ✓ P 25.6, P 28.8 a P 32.6: volitelný tažný závěs typu "C" vhodný pro tažení lehčích přívěsů do 1,5 t. Maximální praktičnost a všestrannost.
- ✓ P 28.8 a P 32.6: volitelný tažný závěs vhodný pro zemědělské přívěsy o hmotnosti až 19 tun. Maximální výkon, naprostá bezpečnost. (verze zemědělský traktor)
- ✓ P 28.8 a P 32.6: i vzduchové brzdy pro přívěs. Možnost výběru, bezpečnost a mnohostranné použití.
- ✓ P 28.8 a P 32.6: výškově nastavitelné tažné závěsy. Praktičnost a všestrannost.



Model P25.6 může být vybaven základním závěsem, zatímco modely P28.8 a P32.6 mohou být vybaveny tažnými závěsy vhodnými pro těžké přívěsy se vzduchovými brzdami.



ADAPTÉRY

Od myšlenky všestrannosti k její realizaci

Větší efektivnost a produktivita s vyměnitelnými adaptéry Merlo



Při vývoji svých výrobků Merlo uplatňuje jednoduché, avšak efektivní principy. Vše od návrhu až po finální výrobek je vyprojektováno a zrealizováno ve výrobních závodech skupiny Merlo.

Toto jednoduché pravidlo platí i pro adaptéry.

Konstruktéři společnosti se opřeli o dosavadní dlouholetou zkušenost a vyvinuli širokou škálu adaptérů mnoha typů i nosností. Modely P 28.8 a P 32.6 jsou vybaveny nosičem ZM2, a mohou tedy využívat stejná příslušenství jako vyšší řady teleskopických nakladačů, zatímco model P 25.6 používá adaptéry vlastní.

Tento standard Vám dovoluje vybrat si vhodný adaptér, testovaný, vyměnitelný a navržený z cílem usnadnit a zrychlit Vaši práci. Modely Compact jsou opravdové profesionální stroje rozšiřující pestrou paletu výrobků Merlo.

VIDLE NA BALÍKY
- 3 SKLÁPĚCÍ HROTY




VIDLE NA HNŮJ/SLÁMU
S DRAPÁKEM




KLEŠTĚ NA KULATÉ
BALÍKY - 2 KS




MULTIFUNKČNÍ LOPATA
S DRAPÁKEM



KLEŠTĚ NA BALENÉ KULATÉ
BALÍKY



JEŘÁBOVÉ RAMENO




OTOČNÝ DRAPÁK
NA DŘEVO 360°



PALETIZAČNÍ VIDLE



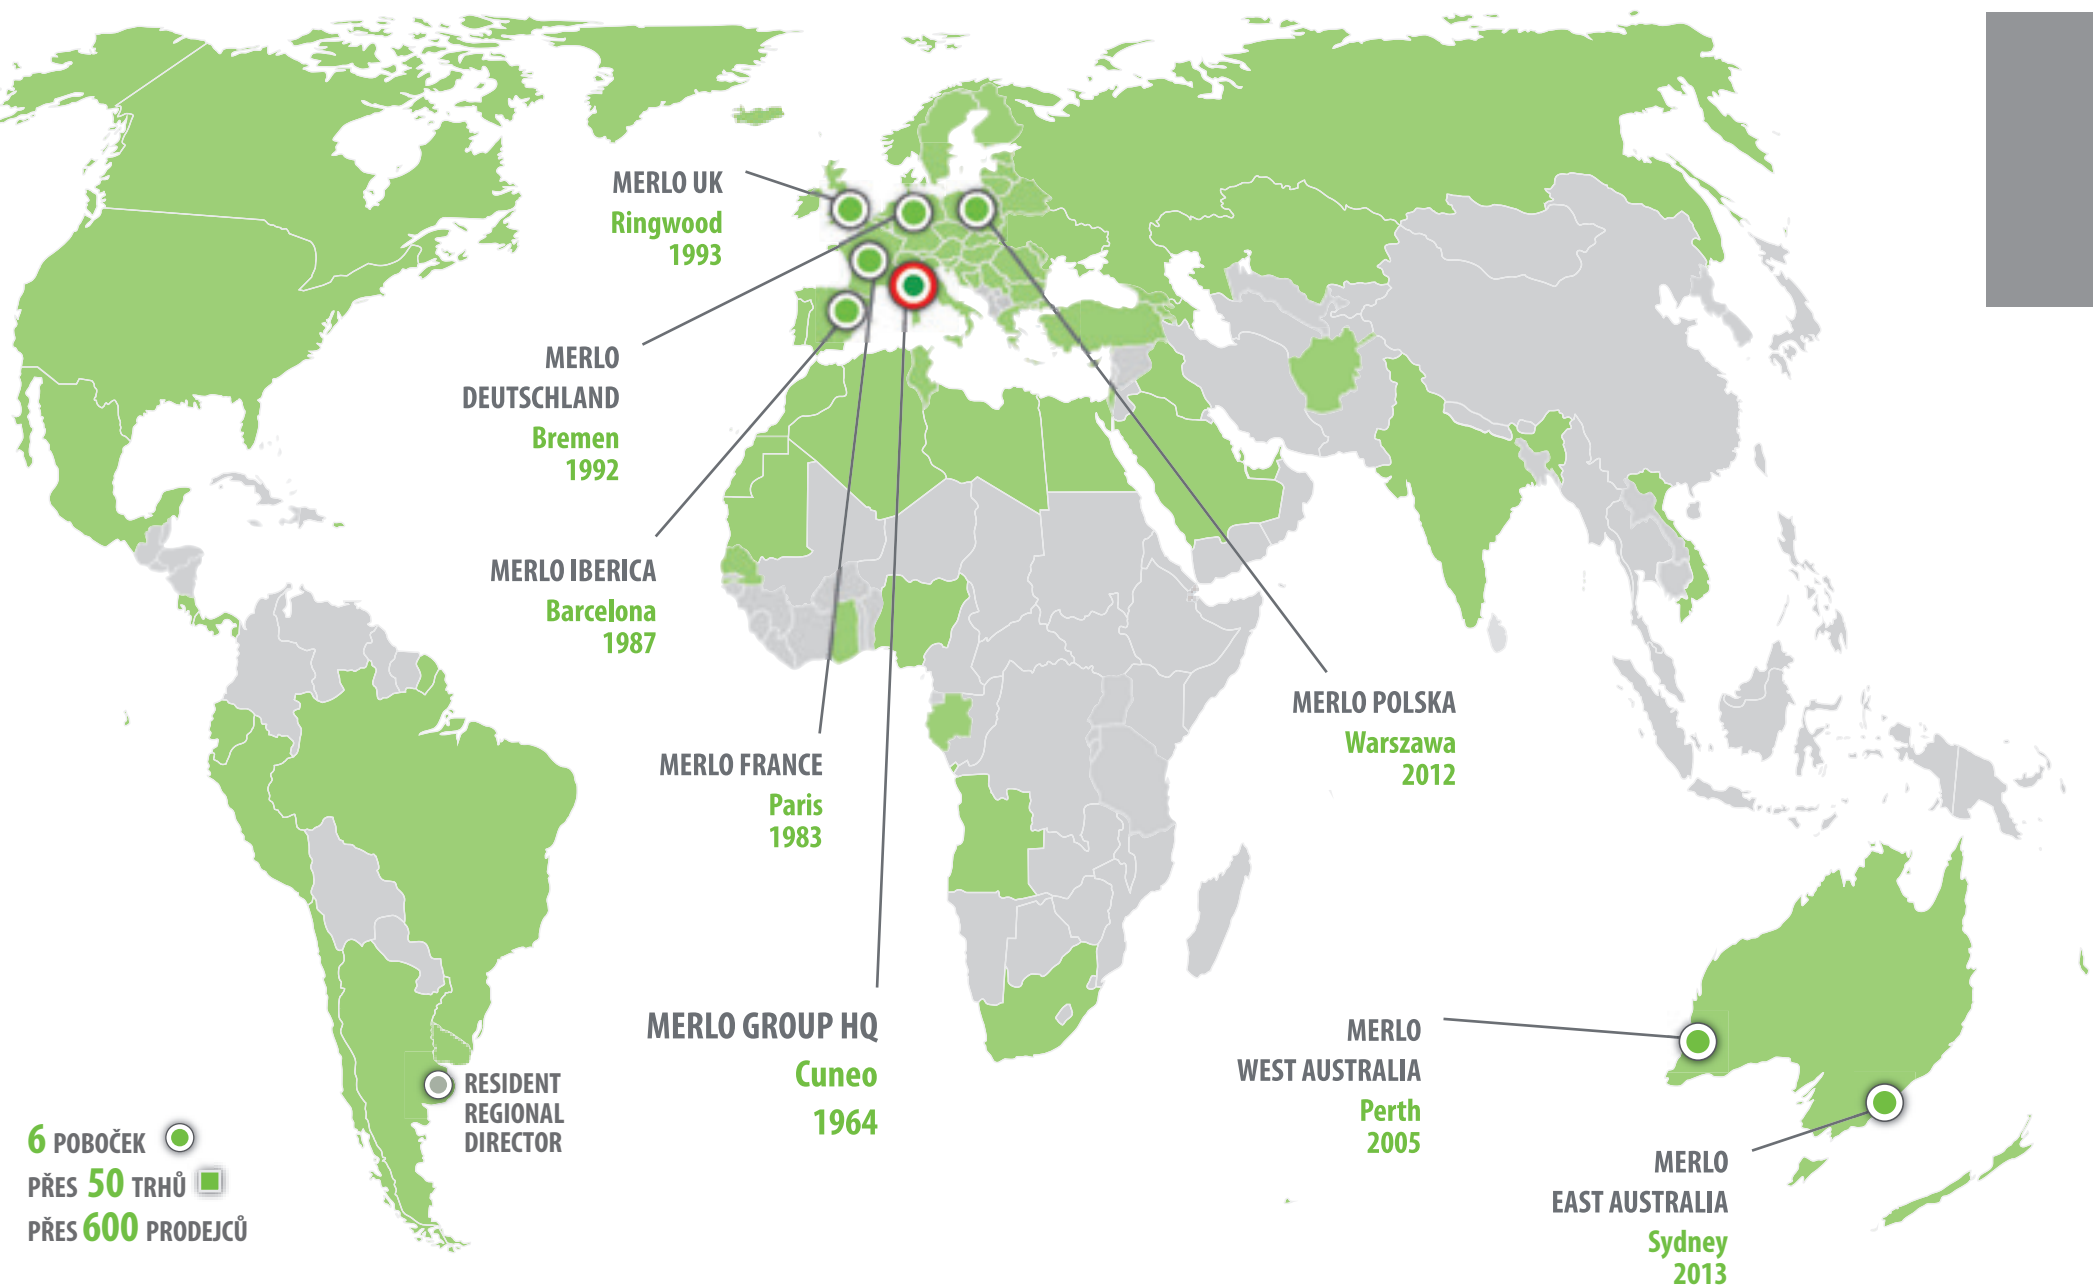

SVĚT MERLO

V globalizovaném světě klade Merlo zákazníka vždy na první místo!

Privilegium zákazníků společnosti Merlo: inovativní výrobky a služby na míru



Od výjimečných výrobků k výjimečným službám.

V současném stále více globalizovaném a dynamicky se rozvíjejícím světě investuje společnost Merlo 10 % svého obrátu do výzkumu a vývoje, neboť věří, že právně v něm spočívá klíč ke zvýšení podílu na mezinárodních trzích. Značka Merlo se postupně stala synonymem vynikající kvality a pokročilých technologií. V roce 2008, kdy byl výrobní proces přizpůsoben požadavkům normy ISO 9001, byl učiněn první krok k certifikované kvalitě. Současně byly položeny základy naší firemní politiky kladoucí zákazníka vždy na první místo, spočívající v investicích zaměřených na služby zákazníkům typu financování, servis, školení, poskytování náhradních dílů a vzdálená podpora (diagnostika na dálku s Merlo Mobility project).



ZAUTOMATIZOVANÝ SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ	2011	2014
Objem skladu	1000 m ³	10.000 m ³
Využitá kapacita	100%	85%
Procento uskladněných položek	50%	86%
Procento vyřízených objednávek	65%	94%
Čas vyskladnění	90"	30"
Počet položek	8.000	17.000

Nový zautomatizovaný sklad náhradních dílů s dodáním do 24 hodin.

V těchto investicích je zahrnut i nový zautomatizovaný sklad náhradních dílů nacházející se na ploše o rozloze 7 000 m². Objem skladu je 10 000 m³ a počet zde řízených položek se pohybuje kolem 20 000. Zařízení je schopno automaticky vyřídit 94% denních objednávek, přičemž průměrný čas vyskladnění činí 30 vteřin. Cílem je vyřízení spěšných objednávek do 24 hodin a objednávek na sklad do jednoho týdne, obojí při zachování co nejvyšší kvality služby. Zaměření na zákazníka je výzvou, kterou si společnost Merlo stanovilo za vlastní a nad kterou se rozhodlo zvítězit zajištěním vysoké kvality výrobků, služeb i logistiky. Kvality zaměřené na uspokojení potřeb zákazníků a podporu jejich úspěchu ve stále dynamičtějším a konkurenčním světě.



TECHNICKÉ ÚDAJE	P 25.6 / L	P 28.8 Plus L Plus	P 28.8 Top	P 32.6 Plus L Plus	P 32.6 Top
Hmotnost bez nákladu, s paletizačními vidlemi (kg)	4750	6400	6400	6150	6150
Maximální nosnost (kg)	2500	2800	2800	3200	3200
Maximální zdvih (m)	5,9	8,2	8,2	6,4	6,4
Maximální vysunutí ramene (m)	3,3	5,3	5,3	3,4	3,4
Výška zdvihu při maximálním zatížení (m)	4,7	6	6	5,3	5,3
Vysunutí ramene při maximálním zatížení (m)	1,4	1,5	1,5	1,3	1,3
Nosnost při maximálním zdvihu (kg)	1750	1500	1500	2600	2600
Nosnost při maximálním vysunutí (kg)	1000	600	600	1250	1250
Turbo motor (značka/počet válců)	Kubota/4*	Kubota/4	Kubota/4	Kubota/4	Kubota/4
Výkon motoru Tier 4 Interim (kW/hp)	55/75*	74,5/101	74,5/101	74,5/101	74,5/101
Maximální rychlost (km/h)	36	40	40	40	40
Hydro-pneumatické odpružení ramene (BSS)	-	○	○	○	○
Objem palivové nádrže (l)	70	100	100	100	100
Hydraulické zubové čerpadlo (bar - l/min)	210-84	210-107	-	210-107	-
Hydraulické čerpadlo Load-Sensing (bar - l/min)	-	-	210-117	-	210-117
Objem nádrže hydraulického oleje (l)	70	85	85	85	85
Kabina FOPS (ISO 3449) a ROPS (ISO 3471)	●	●	●	●	●
Elektromechanický joystick	○	●	●	●	●
Připojování adaptérů Tac-Lock	●	●	●	●	●
Hydraulický okruh na rameni	●	●	●	●	●
Dvě plovoucí vidle (délka: 1200 mm)	●	●	●	●	●
Hydrostatický pohon	●	●	●	●	●
Přepínač směru jízdy Finger-Touch	●	●	●	●	●
Ovládání pojezdu Inching	●	●	●	●	●
Stálý pohon na všechna čtyři kola	●	●	●	●	●
Řízení všech kol	●	●	●	●	●
Automatická parkovací brzda	●	●	●	●	●
Pracovní světla na kabině (2 čelní + 2 zadní)	○	●	●	●	●
Standardní pneumatiky	12-16.5	405/70-20	405/70-20	405/70-20	405/70-20
Řazení pod zatížením Shift-on-the-Go	-	○	○	○	○
Homologace zemědělský traktor	-	○	○	○	○


* Turbo motor Tier 3 B.

● Standardní výbava. ○ Volitelná výbava.


TECHNICKÉ ÚDAJE




P 25.6 / P 25.6 L

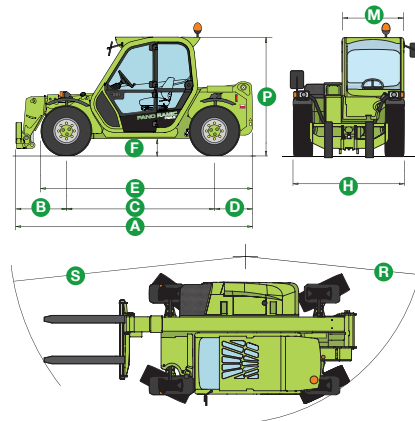


ROZMĚRY	P 25.6	P 25.6 L
A (mm)	3900	3900
B (mm)	835	835
C (mm)	2450	2450
D (mm)	615	615
E (mm)	3480	3480
F (mm)	270	270
H (mm)	1800	1800
M (mm)	995	995
P (mm)	1920	1770
R (mm)	3370	3370
S (mm)	4200	4200

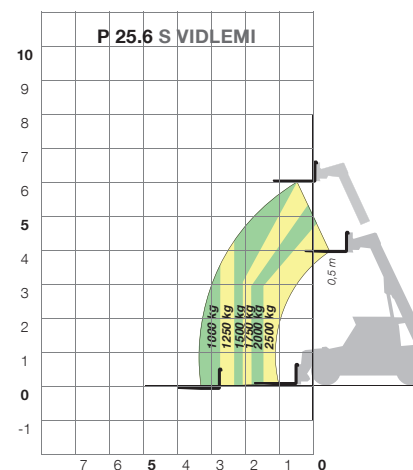


P 28.8 Plus / L Plus / Top

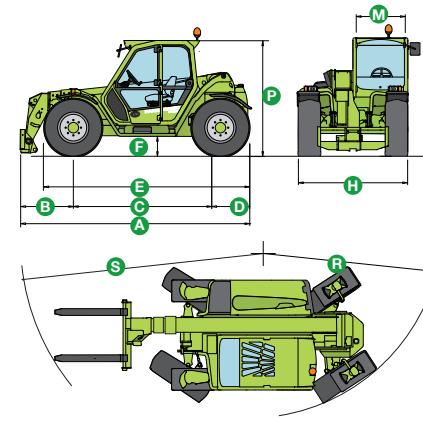


ROZMĚRY	P 28.8 Plus / Top	P 28.8 L Plus
A (mm)	4260	4260
B (mm)	1000	1000
C (mm)	2720	2720
D (mm)	530	530
E (mm)	3780	3780
F (mm)	385	385
H (mm)	2000	2000
M (mm)	995	995
P (mm)	2150	2000
R (mm)	3700	3700
S (mm)	4550	4550

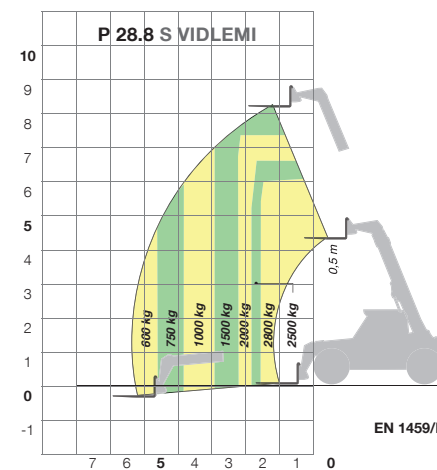

P 32.6 Plus / L Plus / Top

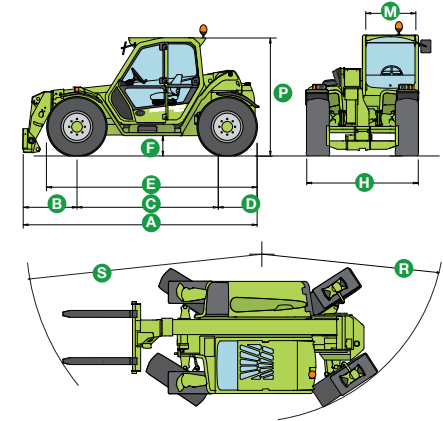

ROZMĚRY	P 32.6 Plus / Top	P 32.6 L Plus
A (mm)	4220	4220
B (mm)	970	970
C (mm)	2720	2720
D (mm)	530	530
E (mm)	3780	3780
F (mm)	385	385
H (mm)	2000	2000
M (mm)	995	995
P (mm)	2150	2000
R (mm)	3700	3700
S (mm)	4550	4550

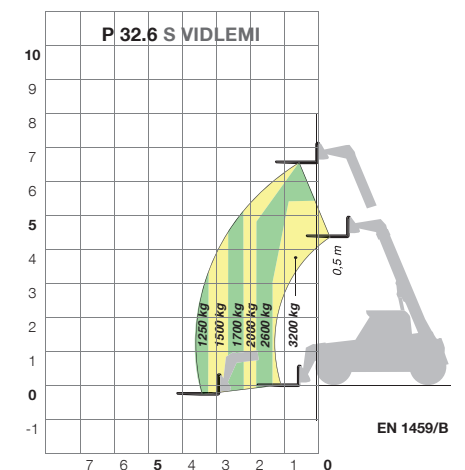







MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com



CIME, s.r.o.

K Silu 1426 - 393 01 Pelhřimov

Tel: 565 323 148, Mob: 737 260 073

IČO: 60850671, DIČ: CZ60850671

www.cime.cz - cime@cime.cz

Teleskopické nakladače vyfocené v této brožuře mohou být vybaveny speciálními doplňky nebo doplňky na přání, které nejsou součástí standardní výbavy a jsou dostupné pouze na vyžádání.

V některých zemích nemusí být v důsledku omezení nebo regulací v rámci lokálního trhu všechny modely a doplňky dostupné.

Uvedené technické údaje a další informace jsou platné v době vydání této brožury. V rámci neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění.

Vašemu prodejci Merlo bude potěšením poskytnout Vám nejnovější informace týkající se našich výrobků i služeb.